

→ Ósmosis inversa

RO VERSA (Ref.752405)

RO Doméstica compacta sin bomba

DESCRIPCIÓN

Equipo de 5 etapas
Kit de instalación
Grifo especial de 1 vía
Membrana Greenfilter
Depósito integrado

CARACTERÍSTICAS

DIMENSIONES	419 mm x 408 mm x 228 mm
PESO	11 kg
CAUDAL	0,15 LPM
TEMPERATURA ENTRADA	40 ° C - 2 ° C
TDS ENTRADA	2000 ppm
PRESIÓN ENTRADA	2.5 - 6 bares 250 - 600 kPa
MEMBRANA	1812 75 GPD
GRIFO	Mini Robin con válvula cerámica
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	24 Vdc 28 W
ADAPTADOR ELÉCTRICO EXTER.	110 - 240V. 50/60Hz 24 W.

CONSUMIBLES ORIGINALES

Prefiltro sedimentos 5µm CS (Ref. 291803)
Prefiltro carbón GAC CS (Ref.291902)
Postfiltro remineralizador FT-93 (Ref.291920)
Membrana 75 GPD encapsulada (Ref.717704)



DIRECT ACCESS
Facilidad de acceso
y mantenimiento



DOUBLE FLOW
Mayor caudal de agua
dispensada



CLICK
Conexiones rápidas y de
máxima seguridad



INSERT
Máxima seguridad en
conexiones roscadas




VERSATILITY
Varias opciones
de instalación



SHUT OFF VALVE
Control hidráulico
básico



Q CARBON
Carbón según norma
une en 12915-1

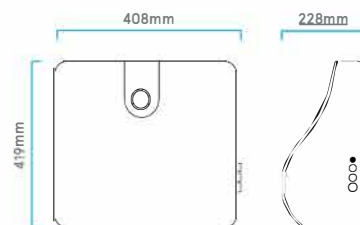

WLG (B-60326279), es miembro de la Water Quality Association.



ACREDITADO POR ENAC
Certif. nº 34/5200/14/0712

La comercialización de equipos de tratamiento de aguas y electrodomésticos, así como el diseño e impartición de formación no reglada relacionada con la tecnología de los equipos comercializados, están certificados y son conformes a la norma UNE-ISO-9001 para WLG (B-60326279).



WLG (B-60326279) es socio de Aqua España, perteneciendo esta asociación a Aqua Europa (Federación de asociaciones nacionales europeas).



WLG (B-60326279), posee la concesión de la autorización de Operador Económico Autorizado (OEA), con el número ESAEOP1800008U6 y fecha de entrada en vigor de la autorización 13/02/2018.